

SUB-LED SL4 IP65 LED

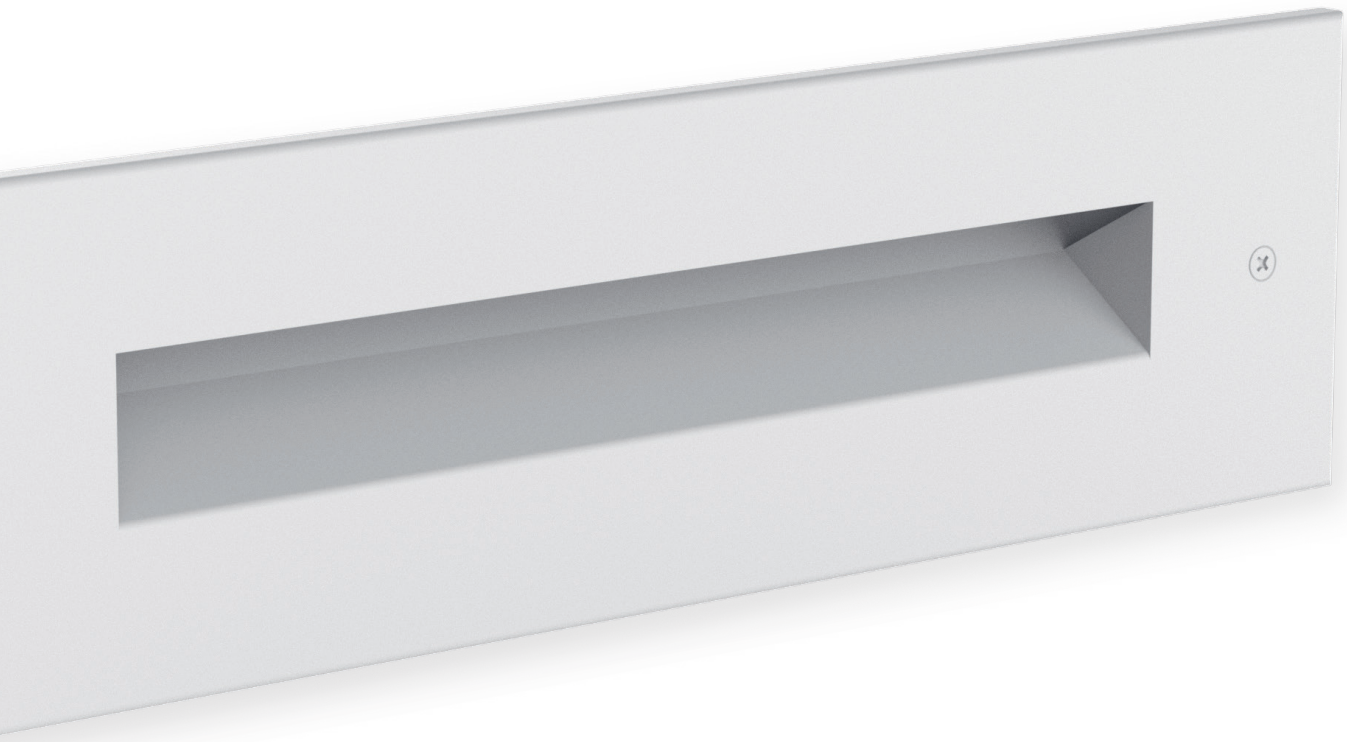

Robuste LED Wand- und Stufeneinbauleuchte zur normativen Ausleuchtung von Treppenstufen. Die Blende der SL4 besteht aus trittfestem Stahlblech welche in 5 Farbvarianten lieferbar ist. Sollten Ihre Wunschfarbe nicht mit dabei sein, sprechen Sie uns an.

SUB-LED SL4	SYSTEM-LEUCHTE
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahlblech
Gehäusefarbe/Oberfläche	Nach Wahl
Anschlussklemme	5 x 2,5□ für Durchgangsverdrahtung
Leuchtmittel	LED 3000K
Umgebungstemperatur	-20° C bis +40° C
Anschlussleistung (AC/DC)	10,0 VA / 5,5 W
Anschlussspannung	220- 240 V AC, 50/60 Hz, 176- 275 V DC

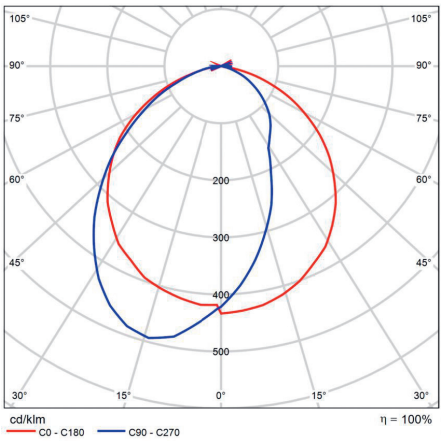


VARIANTEN	
1 h mit Auto-Check | mit BUS-Check	
3 h mit Auto-Check | mit BUS-Check	
8 h mit Auto-Check | mit BUS-Check	
ohne Überwachungsbaustein	•
mit Überwachungsbaustein	•
mit DALI-Überwachung	


OPTIONEN / ZUBEHÖR

- Gehäuse in Edelstahl
- Gehäuse in RAL 9005 (Schwarz) pulverbeschichtet, Feinstruktur, Zinkgrundierpulver
- Gehäuse in RAL 9005 (Schwarz) pulverbeschichtet, Matt, Zinkgrundierpulver
- Gehäuse in RAL 9016 (Weiß) pulverbeschichtet, Feinstruktur, Zinkgrundierpulver
- Gehäuse in RAL 9016 (Weiß) pulverbeschichtet, Matt, Zinkgrundierpulver

FARBVARIANTEN

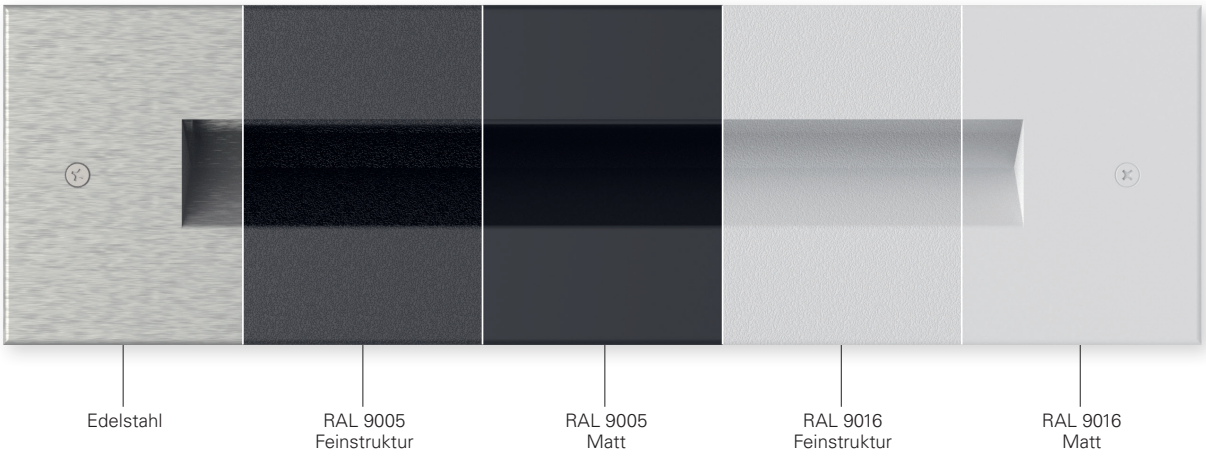

SL4 WANDEINBAUMONTAGE



Wandausschnitt: 240 x 60 x 95 mm
Wandstärke: 5 – 40 mm