DISPLAY TR4 23m IP40 | IK04

Display-Einzelbatterieleuchte mit Air-BUS Technik zur kabellosen Kommunikation mit einer Gessler EZF BUS-Zentrale.




DISPLAY TR4	AKKULEUCHTE
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP40
Schlagfestigkeit	IK04
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Aluminium-Strangguss
Gehäusefarbe/Oberfläche	RAL 9016 (Verkehrsweiß)
Leuchtmittel	LED
Umgebungstemperatur	-5°C bis +40°C
Anschlussspannung	AC 230V ±10%, 50/60 Hz
Akku	3,2 V / 3000 mAh

VARIANTEN	
3 h mit Auto-Check | mit BUS | mit AirBUS	•|•|•
8 h mit Auto-Check | mit BUS | mit AirBUS	•|•|•


BESONDERHEIT
- Funküberwachung AirBUS

OPTIONEN/ZUBEHÖR
- Pendellängen bis 2 m | - Seillängen bis 6 m | - Weitere RAL-Farben auf Anfrage

TR4D DECKEN- WANDMONTAGE



TR4E DECKENEINBAUMONTAGE

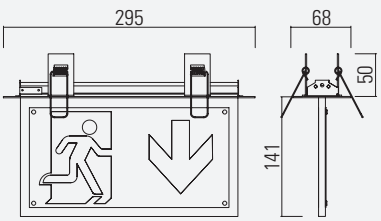

Deckenausschnitt: 260 mm x 51 mm
Maximale Deckenstärke: 35 mm
Minimal lichte Deckenhöhe: 90 mm

ANSCHLUSSBOX

