ALUX esc Ab 23

IP40 IK04

ALLGEMEINEDATEN

Leuchten hergestellt nach	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838
Gehäuse	Aluminium
Standardfarbe	Weiß - RAL 9016
Piktogramm	Acrylglass mit Piktogrammset
Erkennungsweite	23m
Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK04
Montage	Universalmontage Decke / Wand

SYSTEMLEUCHTEN

Temperaturbereich (ZB)	-20°C bis +40°C
Anschlussspannung AC (ZB)	AC 230V ±10%, 50-60Hz
Anschlussspannung DC (ZB)	DC 216V
Anschlussspannung AC (ZB LV)	AC 24-60V
Anschlussspannung DC (ZB LV)	DC 24-60V
Anschlussspannung AC (ZB HV)	AC 85-121V, 50-60Hz
Anschlussspannung DC (ZB HV)	DC 110V
Kabeleinführungen (ZB)	2
Überwachung	LB1/009, LB1/010, MLB10, GEN01, LV, HV
Leuchtdichte des Piktogramms	500 cd/m²

EINZELBATTERIELEUCHTEN

Temperaturbereich (LiFePO4)	-5°C bis +40°C
Anschlussspannung AC (EB)	AC 230V ±10%, 50-60Hz
Kabeleinführungen (EB)	2 (AT, AirBus) / 3 (BUS)
Überbrückungszeit	1h/3h/8h
Überwachung	AT, BUS, AirBUS
Batterietyp	LiFePO4, 3,2V 1500/3000mAh
Leuchtdichte des Piktogramms	Netzbetrieb - 500 cd/m² Notbetrieb 3h - 200 cd/m² Notbetrieb 8h - >80cd/m²



Universalmontage Decke / Wand


Weiß
RAL 9016

Antrazitgrau
RAL 7016

Schwarz
RAL 9005

Piktogrammset 3



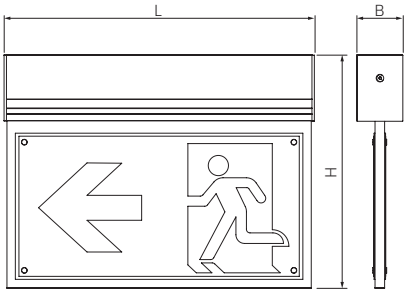

Name	L	H	B
ALUX esc Ab 23	258	196	38

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert einer Toleranz von +/- 10% und die für die Farbtemperatur einer Toleranz von +/- 150 K. einer Toleranz von +/- 150 K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.