WQR pth Ab IP65

IP65 IK08

ALLGEMEINEDATEN

Leuchten hergestellt nach	EN 60598-1, EN 60598-2-22, EN 1838
Gehäuse	Edelstahl
Standardfarbe	Weiß - RAL 9016
Lichtstrom	3W
Schutzart	IP65
Schutzklasse	I
IK-Stoßfestigkeitsgrad	IK08
Montage	Wandmontage

SYSTEMLEUCHTEN

Temperaturbereich (ZB)	-20°C bis +40°C
Anschlussspannung AC (ZB)	AC 230V ±10%, 50-60Hz
Anschlussspannung DC (ZB)	DC 216V
Anschlussspannung AC (ZB LV)	AC 24-60V
Anschlussspannung DC (ZB LV)	DC 24-60V
Anschlussspannung AC (ZB HV)	AC 85-121V, 50-60Hz
Anschlussspannung DC (ZB HV)	DC 110V
Kabeleinführungen (ZB)	2
Überwachung	LB1/009, LB1/010, MLB10, GEN01, LV, HV


EINZELBATTERIELEUCHTEN

Temperaturbereich (LiFePO4)	-20°C bis +40°C
Anschlussspannung AC (EB)	AC 230V ±10%, 50-60Hz
Kabeleinführungen (EB)	2 (AT, AirBUS) / Langloch (BUS)
Überbrückungszeit	1h/3h/8h
Überwachung	AT, BUS, AirBUS
Batterietyp	LiFePO4, 3,2V 1500/3000mAh



Wandmontage

Weiß RAL 9016 Antrazitgrau RAL 7016 Schwarz RAL 9005

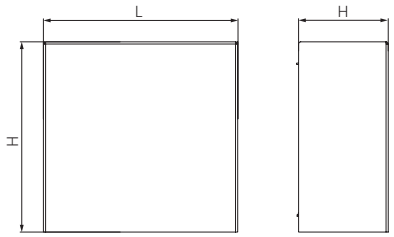

Name	L	H	B
WQR pth Ab IP65	143	142	67

Die technischen Daten stellen Nennwerte für eine Umgebungstemperatur von 25°C dar. Die Datenwerte für den Lichtstrom unterliegen zunächst einer Toleranz von +/- 10%, die für den elektrischen Anschlusswert einer Toleranz von +/- 10% und die für die Farbtemperatur einer Toleranz von +/- 150 K. einer Toleranz von +/- 150 K. Für Schreib- und Druckfehler wird keine Haftung übernommen.