DISPLAY TR4



Rettungszeichen-Einzelbatterieleuchte mit drahtloser AirBUS-Überwachung. Betriebsdauern 3 h und 8 h.

Technische Daten

Schutzart	IP40
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Aluminium-Strangguss
Farbe / Oberfläche	RAL 9016 · Verkehrsweiß
Umgebungstemperatur	+5 °C … +50 °C
Anschlussspannung	230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Kommunikation	AirBUS
Schlagfestigkeit	IK04
Erkennungsweite	23 m
Anschlussleistung	9 VA
Leuchtmittel	LED
Akku	3.2 V / 3000 mAh · LiFePO4
Betriebsdauer	3 h / 8 h


Montagevarianten

TR4U · Universalmontage · 258 × 196 × 38 mm

TR4E · Deckeneinbaumontage · 295 × 141 × 68 mm
Ausschnitt / Einbauraum: 260 × 51 mm; max. 35 mm; min. 90 mm

TR4U · Pendel · Pendelmontage · ≤ 2 m

TR4U · Seil · Seilabhängung · ≤ 6 m

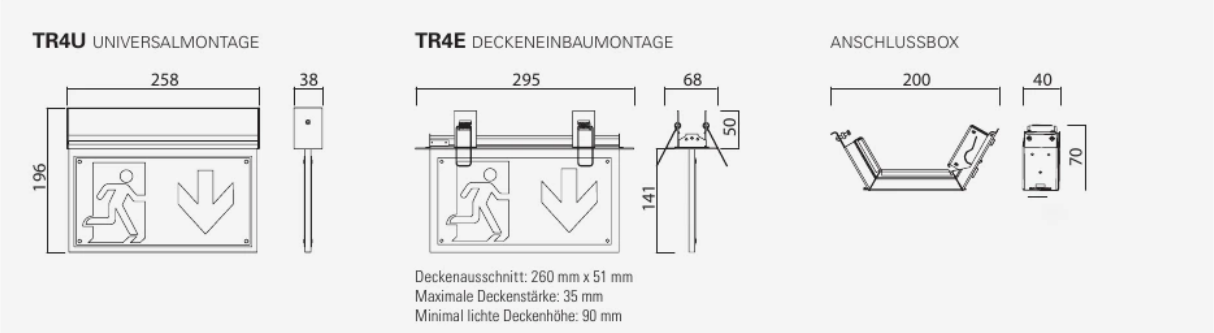

Die Zeichnung zeigt Katalogmaße. Sie ist keine Bohrschablone oder Anschlussanleitung.

Quelle: Gessler AirBUS · 04/2026 · Seite 4

wiki.emlum.com · 2026-11-06