LED-MASTER PM7




Oprawa oświetlenia awaryjnego z własnym akumulatorem i komunikacją AirBUS. Warianty autonomii 3 h i 8 h.

Parametry

Stopień ochrony	IP65
Klasa ochronności	I
Materiał obudowy	Stal nierdzewna lakierowana
Kolor / wykończenie	RAL 7024 · szary grafitowy
Temperatura otoczenia	-20 °C … +60 °C
Zasilanie	230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Komunikacja	AirBUS
Odporność mechaniczna	IK08
Moc przyłączeniowa	13 VA
Źródło światła	LED
Akumulator	3.2 V / 3000 mAh · LiFePO4
Czas autonomii	3 h / 8 h

Warianty montażu

PM7W · Montaż ścienny · 143 × 142 × 67 mm

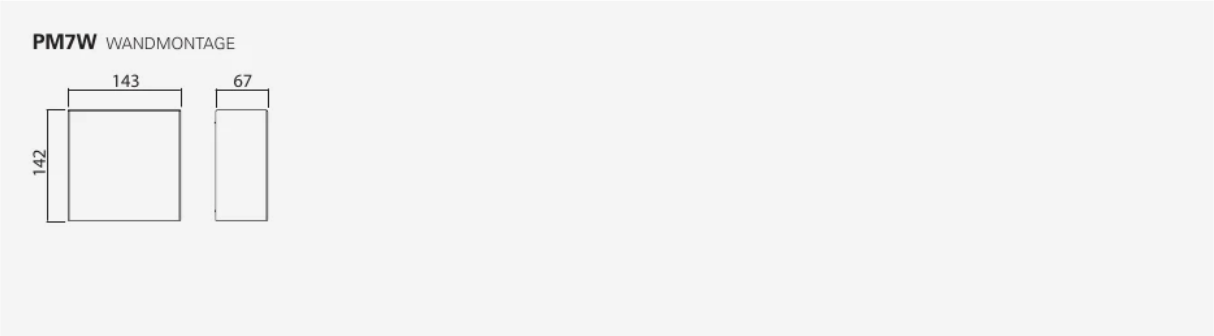

Rysunek pokazuje wymiary katalogowe. Nie jest szablonem wiercenia ani instrukcją podłączenia.

Źródło: Gessler AirBUS · 04/2026 · Strona 21

wiki.emlum.com · 2026-11-06