LED-SPOT TM6D / TM6E



Sicherheits-Einzelbatterieleuchte mit AirBUS-Kommunikation. Betriebsdauern 3 h und 8 h.

Technische Daten


Schutzart	IP20
Schutzklasse	I
Gehäusematerial	Stahlblech
Farbe / Oberfläche	RAL 9016 · Verkehrsweiß
Umgebungstemperatur	+5 °C … +50 °C
Anschlussspannung	230 V ± 10 %, 50/60 Hz
Kommunikation	AirBUS
Schlagfestigkeit	IK04
Anschlussleistung	9 VA
Leuchtmittel	LED
Akku	3.2 V / 3000 mAh · LiFePO4
Betriebsdauer	3 h / 8 h

Montagevarianten

TM6D · Deckenmontage · Ø 125 × 40 mm

TM6E · Deckeneinbaumontage · 80 × 80 × 28 mm
Ausschnitt / Einbauraum: Ø 68 mm; max. 35 mm; min. 90 mm

TM6 · Pendel · Pendelmontage · ≤ 2 m

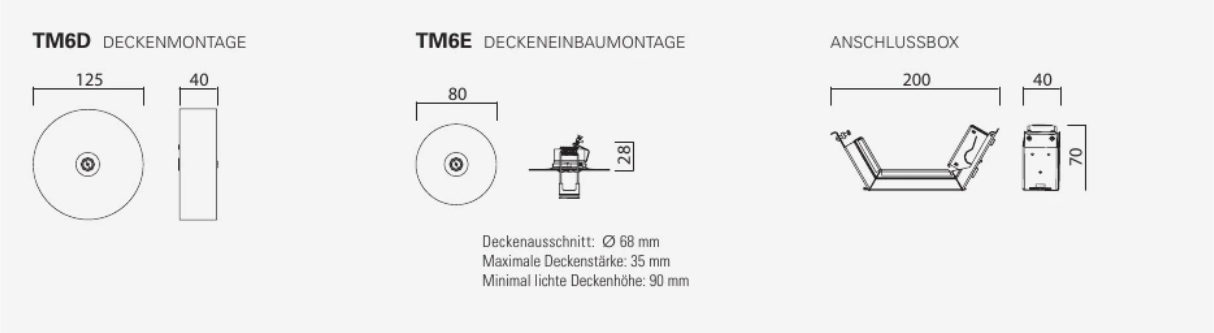

Die Zeichnung zeigt Katalogmaße. Sie ist keine Bohrschablone oder Anschlussanleitung.

Quelle: Gessler AirBUS · 04/2026 · Seite 8

wiki.emlum.com · 2026-11-06